

# Industrijska video kamera za inspekciju odvoda / cevi

Model br. 3299F

Ovo je profesionalna video kamera za inspekciju unutrašnjih cevovoda, odvodnih i kanalizacionih sistema.

## Ključne karakteristike:

- > Glava kamere od nerđajućeg čelika, 38 mm
- > Dostupni kablovi od 60m/80m/100m/120m
- > 7" pomerljivi monitor
- > Brojač
- > Ugrađena Sonda (512Hz, opciona funkcija)
- > Samonivelišući objektiv kamere
- > Lagane težine (oko 19 kg)

i još mnogo toga ...



RECORD

16:9  
WIDESCREEN

Li-battery

7 INCH  
DISPLAY

Sony CCD


512Hz  
Sonde

Self Leveling



# Industrijska video kamera za inspekciju odvoda / cevi

## Konstrukcija

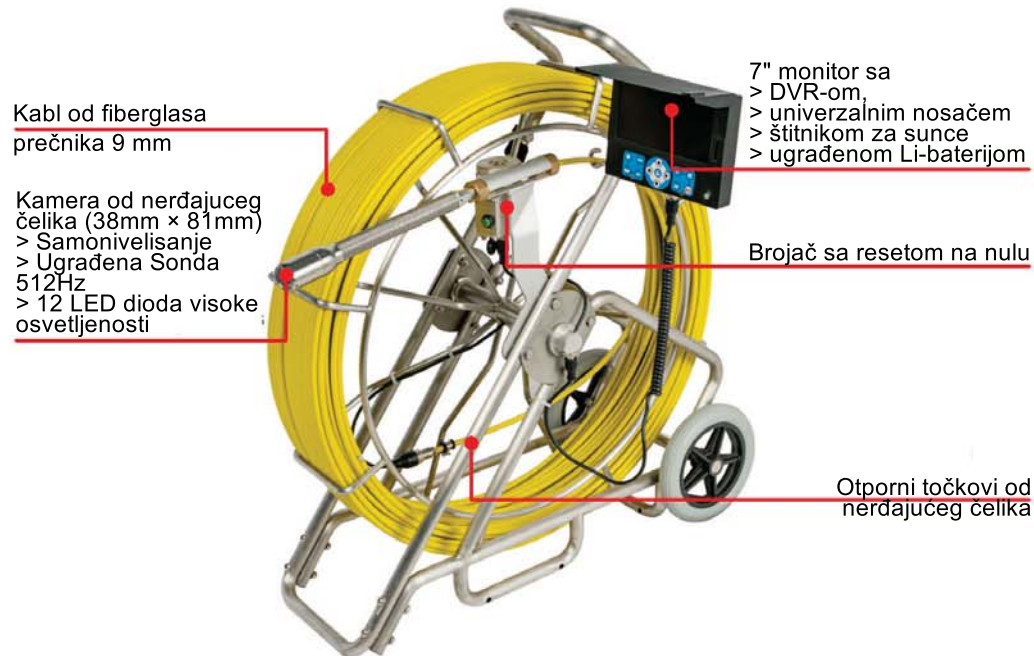

Mini Roller Skid, (prečnika 70 mm)  
za cevi prečnika 75 mm - 120 mm




Univerzalni Roller Skid, prečnika 120  
mm (min.) 250 mm (maks.) za cevi  
prečnika 125 mm - 300 mm

## Konstrukcija

### Jedinstveni dizajn

Jedinstveni dizajn ove kamere je da su svi delovi (uključujući glavu kamere, monitore, kablove, akumulator, itd.) montirani na otpornom točku od nerđajućeg čelika. To je kamera veoma laka za upravljanje čiji je rad na jedan klik.

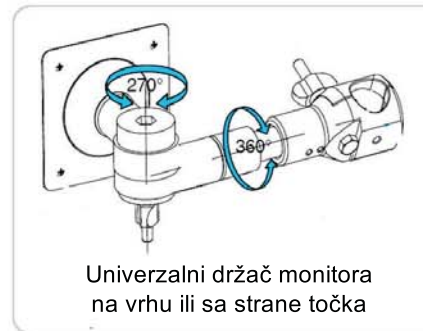

# Industrijska video kamera za inspekciju odvoda / cevi

## Karakteristike & Specifikacije

Glava kamere	
Materijal:	# 304 nerđajući čelik
Dimenzija:	38 mm × 81 mm (glavna konstrukcija)
Senzor:	1/3" Soni CCD, 480 TV linija
Prikaz ugla:	120°
Žižna daljina:	12 - 120cm
Roller Skid-ovi:	Mini roler skid prečnika 72 mm Univerzalni roller skid prečnika 115 - 250 mm
Materijal glave kamere:	Safirno staklo
LED:	12 kom LED dioda visoke osvetljenosti
Vodootpornost:	Maks. 20 m ispod vode
Ugrađena Sonda 512Hz (opciono) sa samonivelisanjem	
Kabl	
Prečnik kabla	9 mm
Materijal kabla:	Fiberglass
Dostupna dužina:	60/80/100/120 m
Materijal točka:	Nerđajući čelik
Monitor	
Displej:	7" LCD monitor visoke rezolucije u boji
Rezolucija:	800 x 480 R.G.B.
Kodiranje:	H.264
Instalacija monitora:	na vrh ili sa strane točka univerzalnim nosačem
Skladište:	Slot za SD karticu za slike ili video zapise
Audio:	Lokalno audio snimanje
Jezik:	Engleski, Nemački, Francuski, Španski, Italijanski, Kineski, Japanski, Ruski, Portugalski
Prekidač:	Start jednim klikom
Napajanje:	Ugrađena punjiva Li-baterija
Radno vreme:	4-5 sati
Vreme punjenja:	6-7 sati
Prikaz datuma / vremena:	Datum i vreme na ekranu
Brojač:	Prikaz na ekranu u metrima ili stopama (feet)

## Delovi u kompletu

1 x glava kamere



1 x kabl i točak



1 x monitor



1 x mini roller skid




1 x Univerzalni roller skid



1 x pridružena ručka točka



1 x univerzalna konzola za monitor



1 x šrafciger



1 x daljinski upravljač



1 x adapter za napajanje



1 x punjač za kola



1 x šestougaoni ključ



1 x torba za alat



1 x dvostruki ugaoni ključ

